

# USB FM/AM ラジオチューナー LRT-FMAM100U

## 取扱説明書

このたびはUSB FM/AMラジオチューナーをお買い上げいただきありがとうございます。本書では、USB FM/AMラジオチューナーの使用法や安全にお取り扱いいただくための注意事項などを記載しています。本書の内容を十分にご理解いただいた上で本製品をご使用ください。また、本書は読み終わっても、いつでも読むことができるように大切に保管しておいてください。

### 製品の特長

本製品は、パソコンのUSBポートに接続して、FM/AMラジオ放送を聴取・録音するUSB FM/AMラジオチューナーです。パソコン上でラジオ放送をお手軽に楽しむことができます。

### パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには、以下のものが含まれています。ご使用前にパッケージの内容を確認してください。

- ・USB FM/AM ラジオチューナー
- ・AMラジオ用 外部アンテナ
- ・インストールCD
- ・取扱説明書 / 保証書 (本書)



### 動作環境

- ・Windows Vista (32ビット版)、Windows XP Home Edition / Professional SP2以降、Windows 2000 Professional SP4以降
- ・DirectX 9.0以上
- ・CPU: Intel Pentium III 1GHz以上、もしくは同等スペック以上のCPU
- ・メモリ: 128MB以上

### 取り扱い上の注意

#### ■正しく安全にお使いいただくために

本製品を正しく安全にお使いいただくために、以下の重要な注意事項を必ずお守りください。



#### 警告

ここに記載された事項を無視すると、使用が正しくまたは同等の品質を得られず、または身体的損傷を及ぼす危険がある場合があります。

#### ●万一、異常が発生したときは。

本製品から異音や煙が出たときは、ただちに使用を中止し、パソコンの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。本製品をパソコンから抜いて、販売店にご相談ください。

#### ●異物を入れないでください。

本製品内部に金属類を差し込まないでください。また、水などの液体が入らないように注意してください。故障、感電、火災の原因となります。万一異物が入った場合は、直ちにパソコンから取り外し、販売店にご相談ください。

#### ●分解・改造しないでください。

感電や火災、やけどの原因となります。

#### ●水気の多い場所での使用/保管は行わないでください。

本製品内部に液体が入ると、故障・火災・感電の原因となります。


#### ●小さなお子様の手に届くところに保管しないでください。

誤食など、思わぬ事故を招く場合があります。


#### ●コネクタの金属部分に直接触れないでください。

静電気や汚れなどにより、故障の原因となります。

### 各部の名称と役割

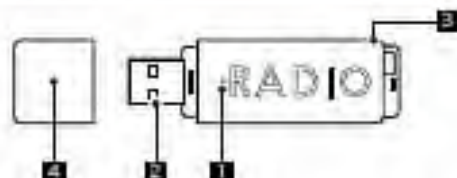

- LED** 本製品をパソコンに接続すると青色に点灯します。
- USB コネクタ** 本製品を使用するときに、パソコンのUSBポートに接続します。
- 外部アンテナ 接続用コネクタ** AMラジオ放送を受信するときは、付属のAMラジオ用外部アンテナを接続します。市販のF型コネクタ変換ケーブルに室内のTV端子 (F型端子)、または市販のF型端子接続FMラジオ用アンテナを接続すると、FMラジオの受信感度を向上させることができます。
- USB キャップ** 本製品を使用しないときは、USBコネクタに蓋をしてコネクタを保護します。使用時に紛失しやすいキャップをコネクタの反対側に取り付けることができます。

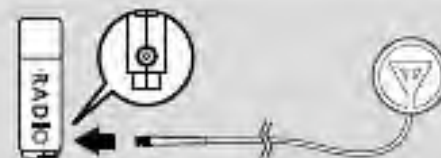

※AMラジオの受信には、付属の外部アンテナを接続する必要があります。  
※外部アンテナの先端は、窓際など、ラジオの受信感度の良い場所に設置してください。

### 製品仕様

インターフェース	USB 2.0 Full-Speed (USB1.1 互換)
消費電流	80mA@5V
外形寸法	W22.0 × D74.0 × H10.0 (mm) (USBキャップ含む)
質量	14g (本体) / 78g (AMラジオ用外部アンテナ)
対応音声フォーマット	MP3、WMA、WAVE、OggVorbis、Monkey's Audio
対応周波数帯	76MHz～90MHz (FM) / 535KHz～1705KHz (AM)
アンテナ	内蔵アンテナ (FM) / 外付けアンテナ (AM)



#### 注意

ここに記載された事項を無視すると、けがをしたり、物的損害を受ける恐れがある場合があります。

#### ●本製品は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、または加わりやすい場所での使用/保管は避けてください。

#### ●ご使用にならないときはパソコンから取り外しておいてください。

本製品を長期間使用しない場合は、パソコンから取り外しておいてください。

#### ●日本国以外では使用しないでください。

本製品は日本国内専用です。

#### ■その他：こんなことにも注意してください。

- ・体相や構造などの周囲環境。本製品を設置する場所や向きによっては受信できない場合があります。
- ・チャンネルによって使用状態が異なる場合があります。

### ユーザー登録のお願い

弊社ホームページよりユーザー登録ができます。ユーザー登録をしていただければ幸いです。

<http://www.logitech.co.jp/>

インターネットをご利用できない方は、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。



# アプリケーションソフトのインストールと設定

本製品には、以下のアプリケーションソフトが添付されています。

**らくラヂ** FM/AMラジオ放送を受信・録音するためのソフトウェアです。  
**らくチューン** 音声ファイルを管理するためのソフトウェアです。



ここでは、ラジオ受信・録音ソフト「らくラヂ」の主な設定方法をご説明します。はじめてご使用になるときは、以下の手順に沿って設定を行った上でご使用ください。

## 1 「らくラヂ」をパソコンへインストールします。

1 パソコンを起動して、付属のCD-ROMをパソコンのDVD/CD-ROMドライブにセットします。

- 「らくラヂ セットアップへようこそ」ウィンドウが表示されます。ウィンドウが表示されない場合は、CD-ROMの「Utility」フォルダにある「Setup.exe」をダブルクリックしてください。



2 「次へ」ボタンをクリックします。

- 「インストール先の選択」ウィンドウが表示されます。

3 インストール先を確認して、「次へ」ボタンをクリックします。

- インストール先を変更する場合は、「変更」ボタンでインストール先を変更してから、「次へ」ボタンをクリックします。
- 「インストール準備の完了」ウィンドウが表示されます。



4 「インストール」ボタンをクリックし、インストールを開始します。



5 アプリケーションのインストールが正常に完了すると、「InstallShield Wizardの完了」ウィンドウが表示されるので、「完了」ボタンをクリックします。



「らくラヂ」の使用方法は、「らくラヂ」添付のヘルプファイルを参照してください。ヘルプファイルは、「スタートメニュー」→「プログラム」→「Logitech」→「らくラヂ」→「らくラヂ らくチューン ヘルプ」の順に選択すると、表示されます。

## 2 本製品をUSBポートへ接続します。

## 3 「らくラヂ」を起動します。

デスクトップ上の「らくラヂ」アイコンをダブルクリックするか、「スタートボタン」をクリックし、「プログラム」→「Logitech」→「らくラヂ」→「らくラヂ」の順に選択します。

## 4 ラジオ局を登録（プリセット）します。

1 「らくラヂ」メイン画面の「設定」ボタンをクリックします。

2 「プリセット」タブをクリックします。

3 「地域で指定」ボタンをクリックします。

4 プルダウンメニューから都道府県を選択します。

- 所轄の代表的な放送局の周波数をセットできます。
- 受信できないときは、メイン画面の「スキャン」ボタンをクリックして受信可能な周波数をスキャンしてください。
- 登録した項目をダブルクリックして、手動で周波数と放送局名を登録することもできます。



5 「らくラヂ」で録音したファイルを管理ソフト「らくチューン」と連携させます。

1 「らくラヂ」メイン画面の「設定」ボタンをクリックします。

2 「録音」タブをクリックします。

3 「録音したファイルを自動でらくチューンに登録する」をチェックします。

- 録音ファイル形式、出力フォルダは必要に応じて変更してください。



## 困ったときは

- 修理品については、下記の弊社サービス窓口とお送りいただくか、お求めいただいた販売店へご相談ください。（故障かどうか判断がつかない場合は、事前に弊社テクニカルサポートにお問い合わせいただく。）
- 修理をご依頼される場合は、以下の事項についてできるだけ事前に準備にしてください。お買い上げの販売店にお問いください。
  - ①氏名、住所、電話番号
  - ②保証書に記載された機種名、シリアル号
  - ③故障の状況、故障現象、使用ソフトウェア（なるべく詳しく）
- 保証期間経過後の修理については、有料修理となります。ただし、製品経過後の故障機材によっては、部品などの初期不良品で修理できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

## 本製品のお問い合わせ先

製品に関するお問い合わせは、弊社テクニカルサポートにお問い合わせいただけます。

### ロジテック株式会社 テクニカルサポート

〒306-0102 茨城県つくば市美空六丁目2番6号 ロジテック株式会社 テクニカルサポート  
 TEL: 0570-022-022 FAX: 0570-033-034  
 + 受付時間: 9:00～19:00  
 + 営業日: 月曜日～金曜日（祝日、夏季、年末年始特別休業日を除く）

### ロジテック株式会社 修理受付窓口

〒306-0102 茨城県つくば市美空六丁目2番6号 ロジテック株式会社 修理サポートセンター（3階入り口）  
 TEL: 0295-74-1423 FAX: 0295-74-1403  
 + 受付時間: 9:00～12:00、13:00～17:00  
 + 営業日: 月曜日～金曜日（祝日、夏季、年末年始特別休業日を除く）

※弊社Webサイトでは、修理に関するお問い合わせを掲載しています。故障の原因がソフトウェアでも有るため、お送りいただいた修理依頼書が記入がなされていない場合はお送りいただきとさせていただきます。

## 保証規定

### ■保証内容

製品添付のマニュアル、文書、説明ファイルに記載事項に基づいた正常なご使用状態で故障した場合には、本保証書に記載された内容に基づき、無償修理をいたします。保証対象は製品の本体部分のみとさせていただきます。ソフトウェアなどの消耗品は保証の対象外となります。なお、本保証書は日本国内においてのみ有効です。

### ■保証適用外事項

保証期間中でも、以下の場合は有償修理となります。

- 1 本保証書の提示をいただけない場合。
- 2 本保証書の所定事項のみ記入、あるいは字句が書き換えられた場合。
- 3 お買い上げ後の転送、移動時の落下や衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合。
- 4 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、または異常電圧等による故障、損傷の場合。
- 5 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
- 6 弊社および弊社が指定するサービス機関以外で、修理、交換、改造された場合。
- 7 マニュアル、文書、説明ファイルに記載の使用法、およびご使用に際するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。

### ■免責事項

本製品の故障または使用によっても生じた、お客様の保有データの喪失、破損等について、保証するものではありません。高價および関係の損害について、弊社は一切の責任を負いません。

## Logitech

## 保証書

製品名 USB FM/AMラジオチューナー LRT-FMAM100U	保証期間 ご購入日から 1年間
--	--------------------

### ※お届けの品名

フリガナ	製品名
ロジテック	ロジテック
TEL: 0570-022-022	

※お客様が正常なご使用状態で発生した場合には、本保証書に記載された保証、規定のもとに修理をいたします。修理をご依頼の際は、必ず本保証書を添付してください。また、保証書の再発行はいたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。★印の欄は、お客様にご記入いただくものです。★印の欄は、販売店でご記入いただくものです。記入がない場合は、お買い上げの販売店にお申し送りください。

### ※ご購入履歴

ご購入日	ご購入日
ご購入 - 店名 - TEL - ご購入場所	

ご購入店へ、お客様が商品をお求めるときは、必ずお買い上げの販売店に修理依頼を記入してください。記入漏れがありますと、保証期間内で無償修理が受けられない場合がありますのでご注意ください。

**ロジテック株式会社**

〒306-0102 茨城県つくば市美空六丁目2番6号